



KOZŁOWSKI
DRZWI

KOZŁOWSKI DRZWI

Jesteśmy producentem drzwi od trzech pokoleń. Stosując sprawdzone metody w połączeniu z nowoczesnymi materiałami tworzymy niepowtarzalne produkty przygotowane z dbałością o każdy detal.



Dyplom mistrzowski
Stanisław Kozłowski 1966 r.



Złota odznaka mistrza
Antoni Kozłowski 1999 r.

Specjalizujemy się w drzwiach stylizowanych typu NEW YORK oraz nowoczesnych formach jak drzwi do sufitu lub drzwi ukryte.

Naszym klientom oferujemy fachowe doradztwo, pomiary, produkcję oraz profesjonalny montaż. Kompleksowa usługa jest gwarancją wykonania projektu zgodnie z oczekiwaniami zamawiających.

Współpracujemy z projektantami i jesteśmy w stanie wykonać nawet najbardziej skomplikowane realizacje.

Zapraszamy!


KOLEKCJE **KLASYCZNE**

str. 6-9



KOLEKCJE **NOWOCZESNE**

str. 4-5, 10-12

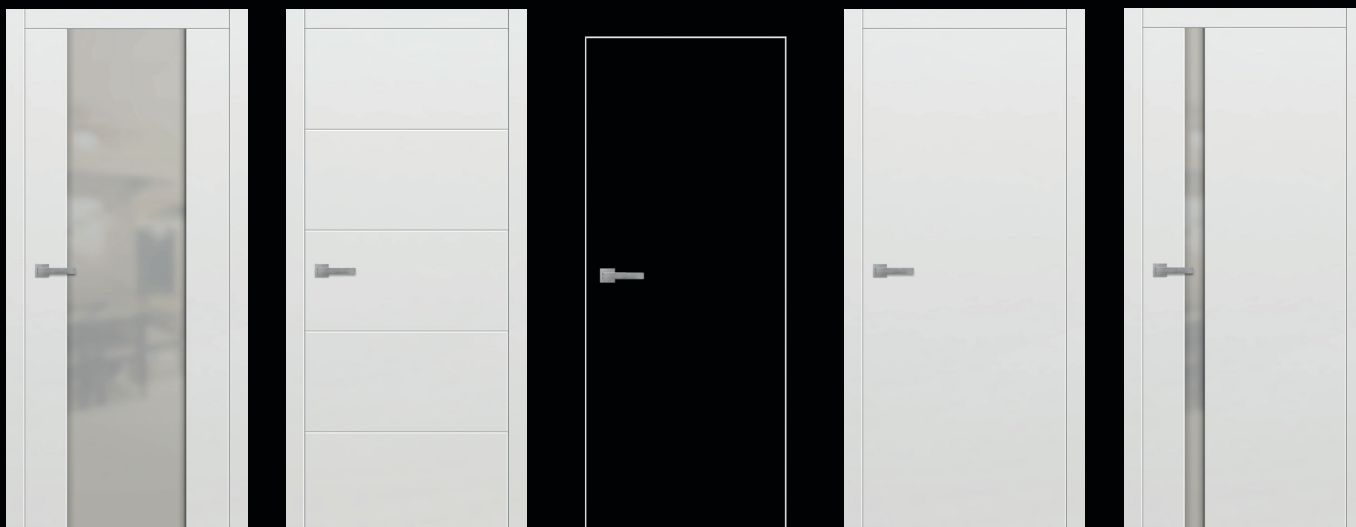

KOLEKCJE **RAMIAKOWE**

str. 14-17





FZ-0



Przeszklenie VSG mat

FZ-1



Przeszklenie 80 mm VSG mat

FZ-2



Przeszklenie 80 mm VSG mat

FZ-3



Listewka kwadratowa, kaseton płaski

FZ-0 LK



Listewka płaska, kaseton płaski

FZ-0 LP



Listewka kwadratowa podwójna, kaseton płaski

FZ-0 LK2



KR-1 LK KM



KR-2 LO KG



KR-3 LS KG



KR-08



KR-09



KR-10




KR-21



KR-26



KR-28

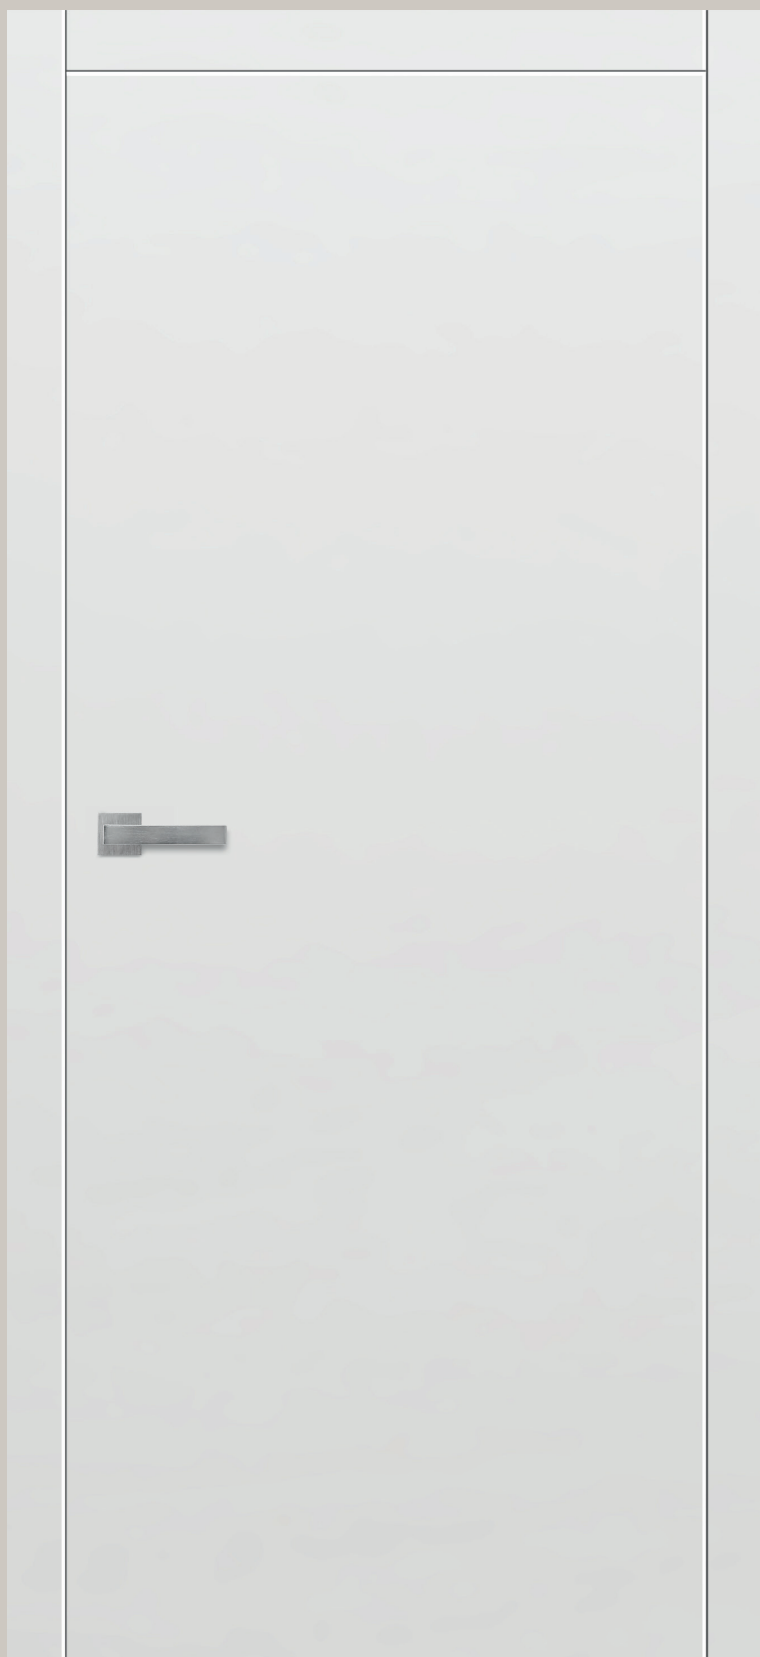


GA-0 OP1



GA-0 OP3



GA-0 OP3 W30

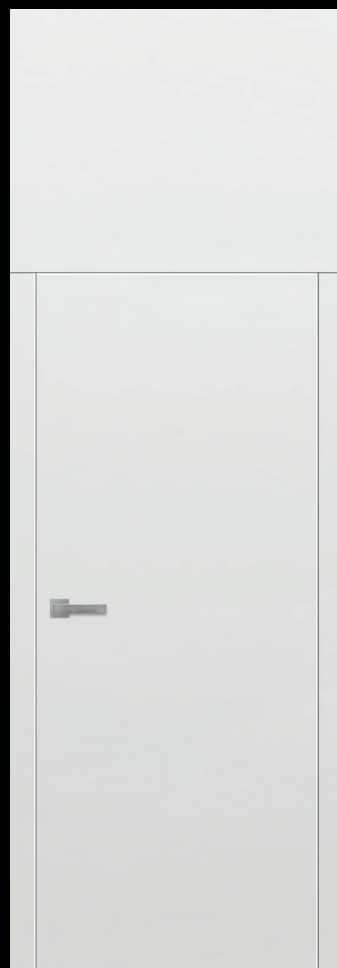

GA-0 OP3 WS



GA-0 F4




GA-1




Przeszklenie 80 mm VSG mat



GA-3

Ramiak 160 mm, szyba wynikowo VSG mat



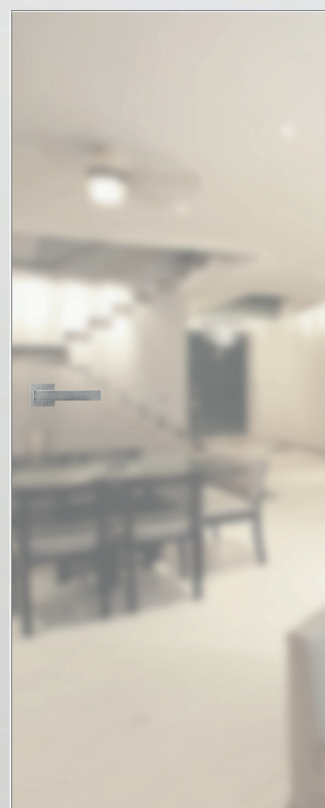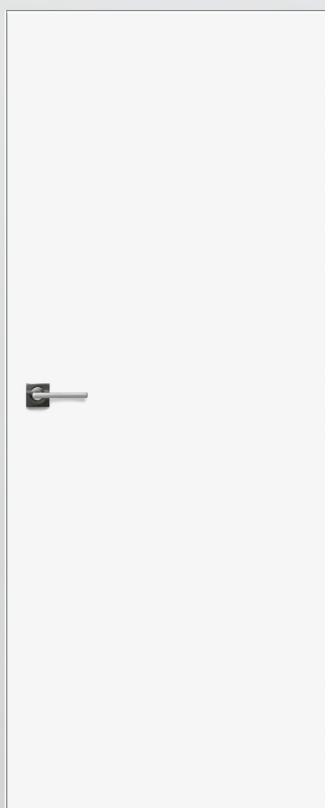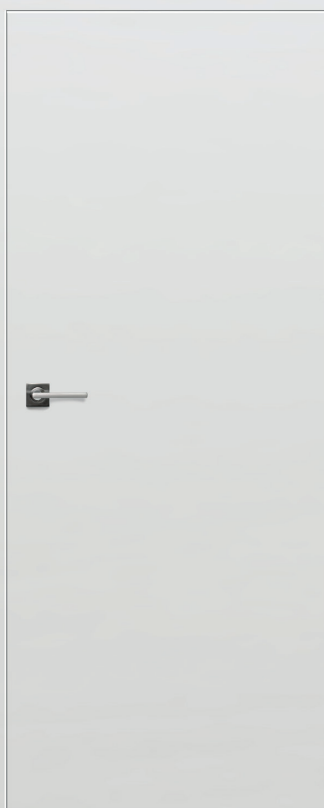**UD-0**

do samodzielnego
wykończenia
farbą ścienną lub tapetą


UD-1

Lakier biały półmat
(w opcji RAL / NCS)


UD-2**LUSTRO**

Szerokość przejścia [mm]	Szerokość otworu [mm]	Wysokość przejścia [mm]	Wysokość otworu [mm]
700	810-820	2010	2070-2080
800	910-920	2090	2150-2160
900	1010-1020	2190	2250-2260

Obróbka tynkarska

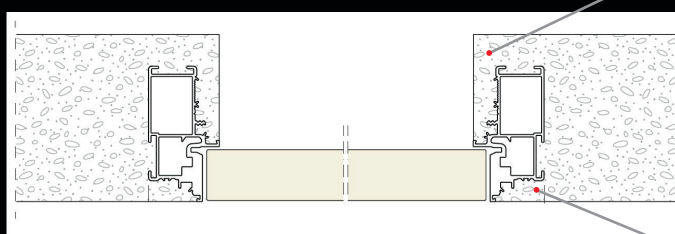

Obróbka tynkarska

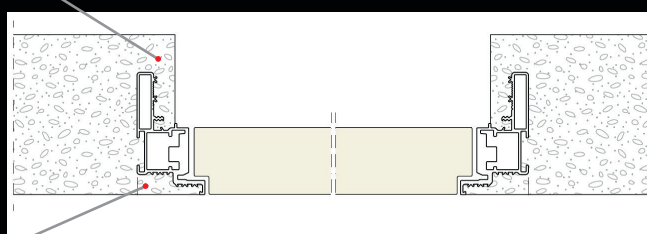

Ościeżnica ukryta standard

Ościeżnica ukryta REWERS bez dopłaty



Popręczki 120 mm

EL-33



Popręczki 120 mm

EL-31



Popręczki 120 mm

EL-30



Popręczki 120 mm

LU-44



Popręczki 120 mm

LU-42



Popręczki 120 mm

LU-40

RAMIAKOWE



Poprzączki 80 mm

RT-50



Poprzączki 80 mm

RT-52



Poprzączki 80 mm

RT-55



Szprosy 40 mm, przeszklenia 50 mm

SK-40



Szprosy 40 mm, przeszklenia 50 mm

SK-42



Szprosy 40 mm, przeszklenia 50 mm

SK-44



Przeszklenia 30 mm

DW-44



Kasetony i przeszklenia 30 mm

DW-42



Kasetony 30 mm

DW-40



Przeszklenia 50 mm

WE-66



Kasetony i przeszklenia 50 mm

WE-62



Kasetony 50 mm

WE-60

RAMIAKOWE



Kasetony 90 mm

CT-50



Kasetony i przeszklenia 90 mm

CT-52



Przeszklenia 90 mm

CT-55



Kasetony 30 mm

BI-70





Kasetony i przeszklenia 30 mm

BI-73



Przeszklenia 30 mm

BI-77

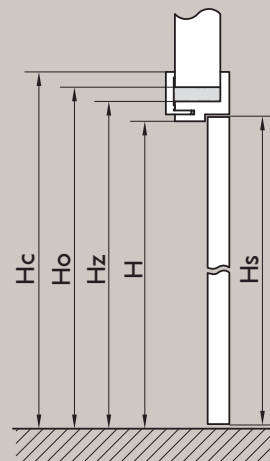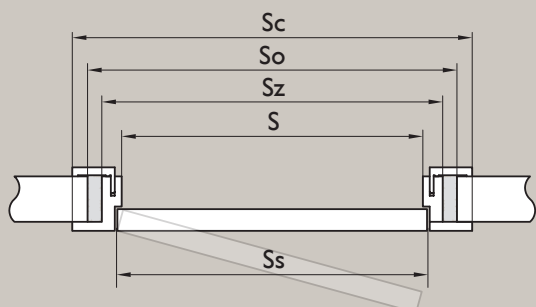


Szerokość w świetle przejścia [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [mm]	Min. - max. szerokość otworu w murze [mm]	Szerokość całkowita ościeżnicy z opaskami [mm]	Szerokość skrzydła [mm]
S	Sz	So	Sc	Ss
600	670	690-740	774	618
700	770	790-840	874	718
800	870	890-940	974	818
900	970	990-1040	1074	918
1000	1070	1090-1140	1174	1018

Wysokość w świetle przejścia [mm]	Wysokość korpusu ościeżnicy [mm]	Min. - max. wysokość otworu w murze [mm]	Wysokość całkowita ościeżnicy z opaskami [mm]	Wysokość skrzydła [mm]
H	Hz	Ho	Hc	Hs
1975	2010	2020-2050	2062	1977
2025	2060	2070-2100	2112	2027
2075	2110	2120-2150	2162	2077
2125	2160	2170-2200	2212	2127
2225	2260	2270-2300	2312	2227
2325	2360	2370-2400	2412	2327



KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI

STANDARD

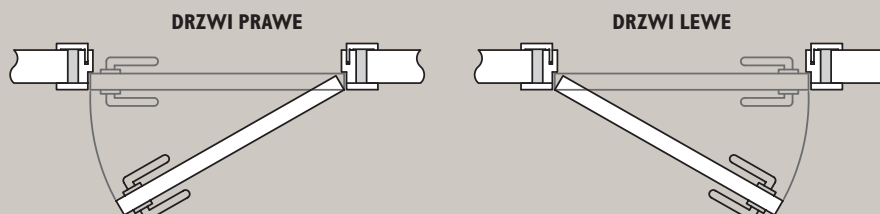

DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANĘ



JEDNOSKRZYDŁOWE I DWUSKRZYDŁOWE

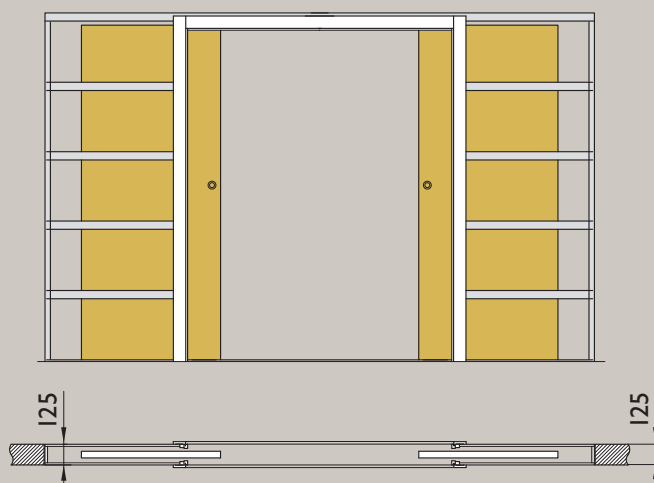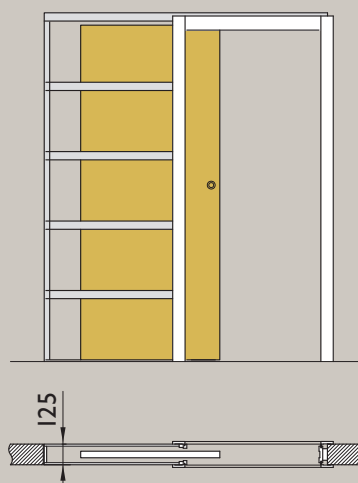

OŚCIEŻNICA REGULOWANA – REWERS


Opcja za dopłatą

KOZŁOWSKI
DRZWI

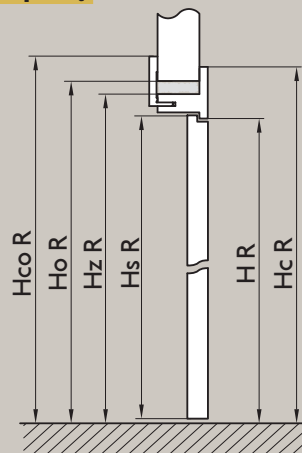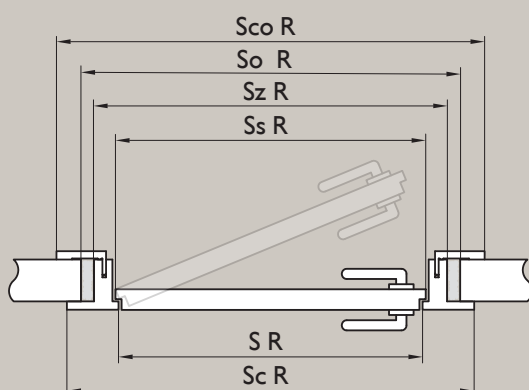


Szerokość w świetle przejścia [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [mm]	Min. - max. szerokość otworu w murze [mm]	Szerokość całkowita ościeżnicy z opaskami [mm]	Szerokość całkowita z opaskami od strony ościeżnicy [mm]	Szerokość skrzydła [mm]
S R	Sz R	So R	Sc R	Sco R	Ss R
600	680	700-720	750	789	618
700	780	800-820	850	898	718
800	880	900-920	950	998	818
900	980	1000-1020	1050	1098	918
1000	1080	1100-1120	1150	1198	1018

Wysokość w świetle przejścia [mm]	Wysokość korpusu ościeżnicy [mm]	Min. - max. wysokość otworu w murze [mm]	Wysokość całkowita ościeżnicy z opaskami [mm]	Wysokość całkowita z opaskami od strony ościeżnicy [mm]	Wysokość skrzydła [mm]
H R	Hz R	Ho R	Hc R	Hco R	Hs R
1987	2027	2035-2050	2062	2086	1977
2037	2077	2085-2100	2112	2136	2027
2087	2127	2135-2150	2162	2186	2077
2187	2227	2235-2250	2262	2286	2177
2287	2327	2335-2350	2362	2386	2277
2387	2427	2435-2450	2462	2486	2377

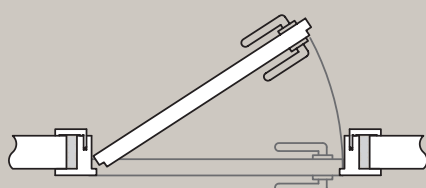

DRZWI PRAWIE ODWROTNE

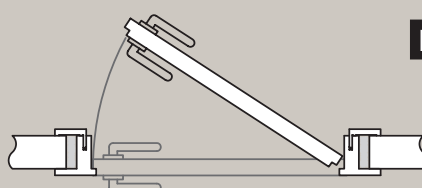


DRZWI LEWE ODWROTNE

KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI


ODWROTNE „REWERS”
(opcja za dopłatą)

DRZWI PRZESUWNE NAŚCIENNE


JEDNOSKRZYDŁOWE I DWUSKRZYDŁOWE Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA

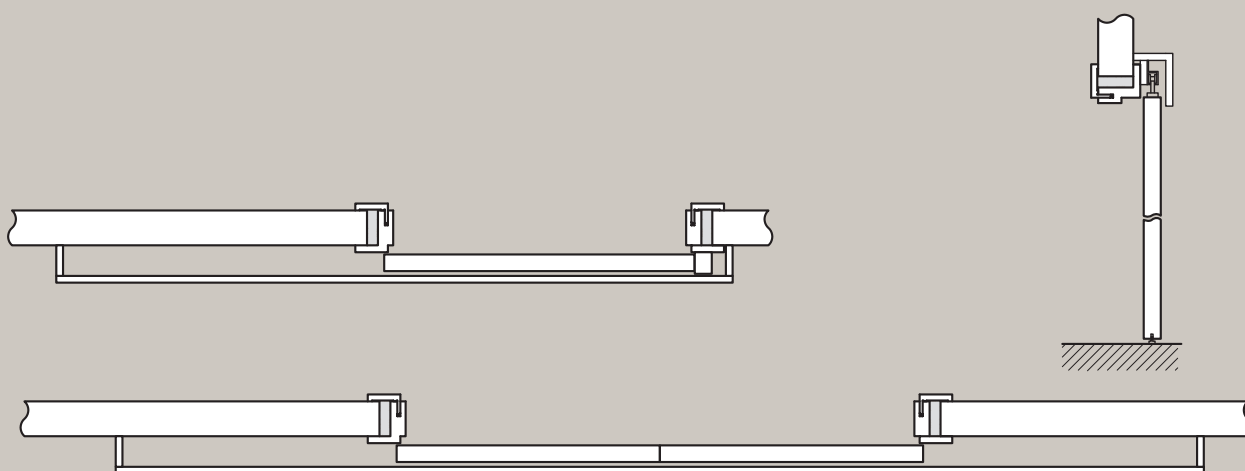


Wymiary drzwi przesuwnych są dobierane indywidualnie do poszczególnych projektów.




OPASKA STANDARDOWA OP-1
7,5 cm ŁĄCZENIE PIONOWE
(PRZYKŁAD MODEL GA-0)




OPASKA STANDARDOWA OP-3
7,5 cm ŁĄCZENIE POZIOME
(PRZYKŁAD MODEL GA-0)
Opcja za dopłatą




OPASKA WYSOKA OP-3w30
ŁĄCZENIE POZIOME
GÓRNA 30cm, BOCZNA 7,5 cm
(PRZYKŁAD MODEL GA-0)
Opcja za dopłatą




OPASKA WYSOKA DO SUFITU OP-3wS
ŁĄCZENIE POZIOME
GÓRNA DO SUFITU, BOCZNA 7,5 cm
(PRZYKŁAD MODEL GA-0)
Opcja za dopłatą

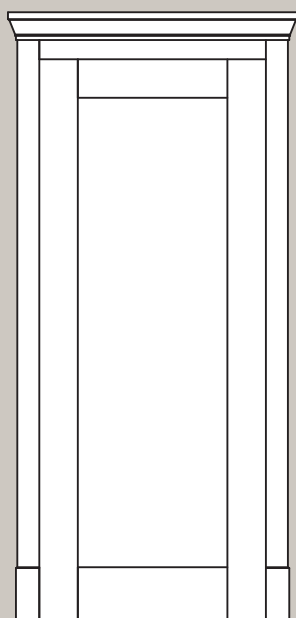


GZYMS OZDOBNY GZ-1
OPASKI BOCZNE 7,5 cm
SŁUPKI DOLNE
(PRZYKŁAD MODEL FZ-0)
Opcja za dopłatą

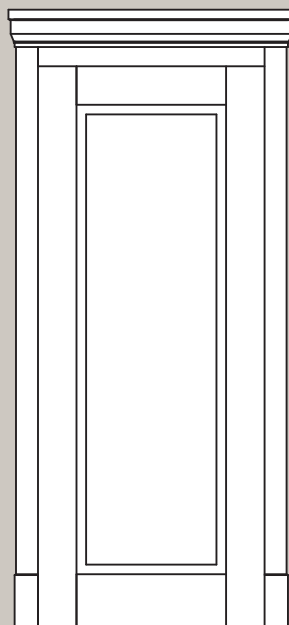

GZYMS OZDOBNY GZ-2
OPASKI BOCZNE 7,5 cm
SŁUPKI DOLNE
(PRZYKŁAD MODEL KR-II)
Opcja za dopłatą

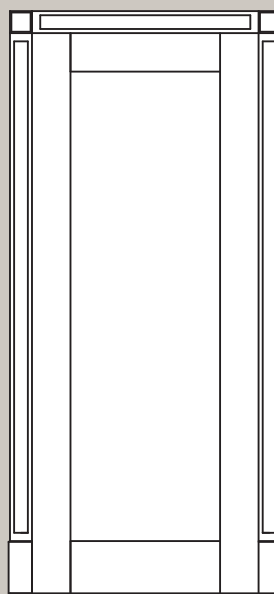

OPASKI OZDOBNE OP-2
KOSTKI GÓRNE
SŁUPKI DOLNE
(PRZYKŁAD MODEL FZ-0)
Opcja za dopłatą

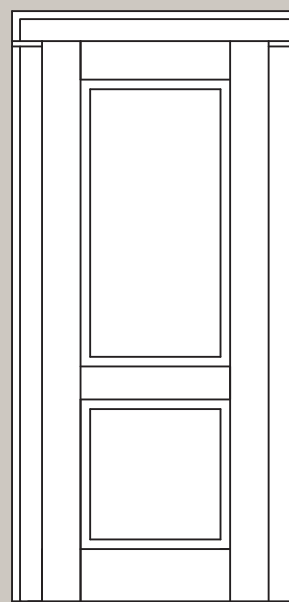

OPASKI OZDOBNE OP-6
OPASKI LISTWA SKOS
+ ŁĄCZENIE POZIOME
Opcja za dopłatą

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



SKRÓT WENTYLACYJNY



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

NAŚWIETLA GÓRNE

Przykładowe drzwi dwuskrzydłowe symetryczne (model KR-09)



Przykładowe drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne z dostawką przeszkloną (model KR-08)




Przykładowe drzwi dwuskrzydłowe symetryczne (model KR-20)




KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

SKRZYDŁO CZYNNE LEWE

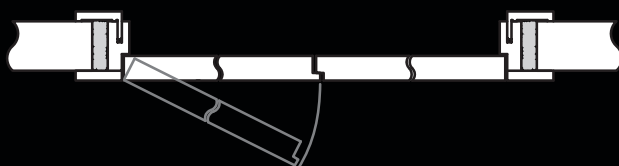

SKRZYDŁO CZYNNE PRAWE

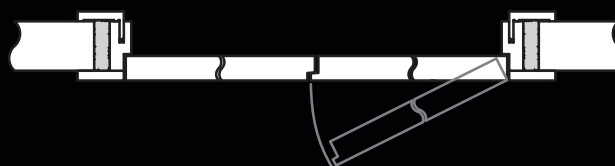

LAKIERY

Drzwi lakierujemy w kolorze biała baza OP-400. Jest to ładna, czysta biel bez dodatku pigmentów. W opcji jesteśmy w stanie wykonać dowolny kolor z palety RAL, NCS i ICA.

RAL 9003	NCS S 1000 N
OP400 baza biała – standard	NCS S 3000 N
RAL 9010	NCS S 4500 N

FORNIRY





Drzwi wizytówką domu

KOZŁOWSKI DRZWI

ul. Bartycka 175 / 3

00-716 Warszawa

tel. 504 606 200

e-mail: kozlowski.drzwi@gmail.com

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Zdjęcia w katalogu są poglądowe i przy różnych wysokościach i szerokościach skrzydeł mogą występować inne proporcje wymiarowe poszczególnych elementów.

Oferujemy kilka wariantów drzwi, lecz szczegółowy wybór powinien odbywać się na podstawie projektu technicznego budynku opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Ponieważ ciągle udoskonalamy nasze produkty pewne rozwiązania techniczne i detale mogą się różnić od tych przedstawionych w katalogu. Zastrzegamy sobie prawo do tych i innych zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie ceny podane są w złotych (PLN).

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.